

附連接器的氣缸開關




主要優點

採用高廣泛應用性的M8連接器或M12連接器

- 按照No.NECA4202或IEC947-5-2之規格
- 減少配線工時，維護容易
- 有關保護構造，請參考IP67
- 有準備防止焊渣附著的保護蓋

● 使用於 T0H


● 使用於 T2YD



型號標示方法

● 2線式氣缸開關

※ 訂製品。




A 機種		B 導線出線之方向		C 連接器種類、PIN配置			導線長度		D 選購品 ※3	
T0	T2YL	H	直線型	F	M8連接器	4PIN：棕色（+）3PIN：藍色（-）※1	無記號	0.3m	K	防止焊渣附著的保護蓋
T2	K2Y	V	L字型	M	M12連接器	1PIN：棕色（+）4PIN：藍色（-）	※3：僅適用於T0H□□			
T2W	F2Y			U	M12連接器	3,4PIN無極性 ※2				

※1：僅對應T0、T2、T2W

※2：無法對應T2YL。


請注意，「內部下降電壓」比目錄記載的規格高1V。

● 3線式氣缸開關



A 機種		B 導線出線之方向		C 連接器種類			導線長度	
T3		H	直型	F	M8	1PIN：棕色（+）3PIN：藍色（-）4PIN：黑色（OUT）	無記號	0.3m
T3P		V	L型					
T3W								

● 使用於強磁場的氣缸開關




A 機種		B 連接器種類			導線長度	
H0		M	M12連接器	1,4PIN無極性 ※4	無記號	0.3m
H0Y		U	M12連接器	3,4PIN無極性 ※5		
V0						

※4：僅對應H0、H0Y

※5：僅V0 4PIN：棕色（+）3PIN：藍色（-）

● 交流磁場專用的氣缸開關



A 機種		B 連接器種類			導線長度		C 選購品	
T2YD	G	耐焊渣導線	M12連接器	1,4PIN無極性	無記號	0.3m	K	防止焊渣附著的保護蓋
	B	耐焊渣導線	M12連接器	3,4PIN無極性				
	U	耐燃性導線	M12連接器	3,4PIN無極性				

※6：氣缸的開關規格與導線型號一樣。細節請參照「空壓氣缸綜合型錄」（No.CB-029S, CB-030S）卷尾的氣缸開關指南請參考右圖。





使用前必須閱讀記載於「空壓氣缸綜合型錄」（No.CB-029S、CB-030S）上的使用時注意事項。

連接器的PIN配置

系列	連接器PIN配置					
	記號	連接器種類	PIN1	PIN2	PIN3	PIN4
2線式	F	M8	—	—	藍色 (—)	棕色 (+)
	M	M12	棕色 (+)	—	—	藍色 (—)
	U		—	—	±	±
用於強磁場 專用於交流磁場	M (G)	M12	±	—	—	±
	U (B) ※		—	—	±	±
3線式	F	M8	棕色 (+)	—	黑色 (OUT)	藍色 (—)

※僅SW-V0U為有極性（4PIN棕色（+）、3PIN藍色（—））。


連接器規格

項目	M8	M12
PIN配置		
耐衝擊	294m/s ²	
保護構造	IP67	
絕緣電阻	以DC500V絕緣電阻表，100MΩ	
耐電壓	AC1000V1分鐘 (連接器與連接器外殼間) 的漏電1mA以下	

外形尺寸圖


①M12連接器（僅有2線式氣缸開關的連接器種類、PIN配置記號「U」）

連接器部外形形狀的規格：IEC64076-2-101

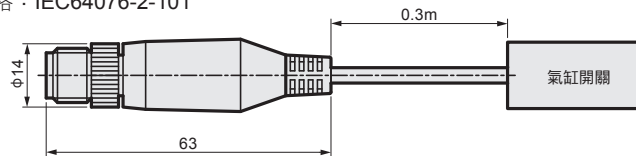


②M12連接器（①以外的M12連接器）

連接器部外形形狀的規格：IEC64076-2-101

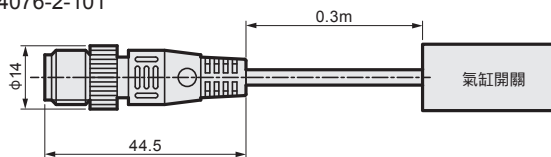

③M8連接器（以所有機種為對象）

連接器部外形形狀的規格：IEC64076-2-104

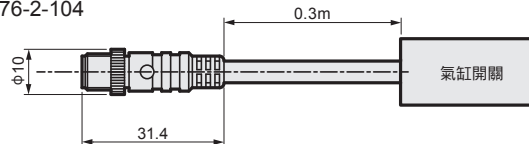

※有關氣缸開關的外形尺寸圖，請參照「空壓氣缸綜合型錄」（No.CB-029S, CB-030S）。

If the goods and their replicas, or the technology and software in this catalog are to be exported, laws require the exporter to make sure they will never be used for the development or the manufacture of weapons for mass destruction.

台灣喜開理股份有限公司

Website: <http://www.ckdtaiwan.com.tw/>

●出於改良的目的，本型錄上記載的產品規格及外觀可能會進行變更，恕不另行通知，敬請諒解。

©CKD Corporation 2016 All copy rights reserved.

©台灣喜開理股份有限公司 2016版權所有。

- 台北總部
24250 新北市新莊區新北大道三段7號16樓之3
TEL: (02)-8522-8198 FAX: (02)-8522-8128
- 新竹營業所
30264 新竹縣竹北市光明六路東一段245號14樓
TEL: (03)-550-5770 FAX: (03)-550-5750

- 台中營業所
40767 台中市西屯區工業區一路2巷3號7樓之5
TEL: (04)-2359-6902 FAX: (04)-2359-6903
- 台南營業所
74146 台南市新市區大業一路8號601-1室
TEL: (06)-505-1110 FAX: (06)-505-1130