

L型配管轉接頭 標準白色系列

# A101・A401・A801-W Series

● 接管口徑：1/8~1



## 規格

項目	A101-W	A401-W 註1	A801-W
使用流體	壓縮空氣		
最高使用壓力 MPa	1.0		
耐壓力 MPa	1.5		
接管口徑 Rc、NPT、G	1/8、1/4	1/4、3/8、1/2	3/4、1
環境溫度、流體溫度 °C	5~60		
重量（不含接合器）kg	0.045	0.13	0.4

註1：A401-W與3000-W系列及4000-W系列皆能連接。

## 選購品重量表


※請加上標準配備品的重量。

單位：kg

記號	T型固定架				
	無記號	B11W	B31W	B41W	B81W
A101	0.011	0.024			
A401	0.036		0.086	0.094	
A801	0.094				0.169

無記號時，加上接合器部分。

## 型號標示方法

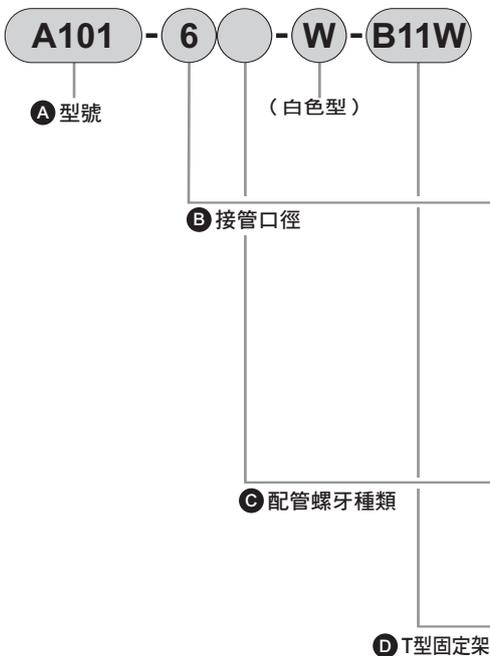

記號	內容			
<b>A 型號</b>				
A101	L型配管轉接頭			
A401	L型配管轉接頭			
A801	L型配管轉接頭			
<b>B 接管口徑</b>				
		A101	A401	A801
6	1/8	●		
8	1/4	●	●	
10	3/8		●	
15	1/2		●	
20	3/4			●
25	1			●
<b>C 配管螺牙種類</b>				
無記號	Rc螺牙			
N	NPT螺牙			
G	G螺牙			
<b>D T型固定架 註1</b>				
無記號	無	●	●	●
B11W	1000系列用	●		
B31W	2000系列用 3000系列用		●	
B41W	4000系列用		●	
B81W	6000系列用 8000系列用			●

## 選定型號時的注意事項

註1：標準添附接合器組（接合器、螺栓、O形環）及墊圈1片。

### 適用機種

- A101-6、8-W  
……1000-W系列
- A401-8、10、15-W  
……2000、3000、4000-W系列
- A801-20、25-W  
……6000、8000-W系列

註：外形尺寸圖請參閱下一頁。

F.R.L
F
R
L
壓力SW
殘壓排出閥
緩啟動閥
耐燃FR
禁油R
中壓FR
銅離子防止處理FRL
戶外FR
F.R.L (相關元件)
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F.R
清淨FR
電空R
氣體增壓閥
調速閥
消音器
逆止閥、逆止閥其他
接頭、軟管
空壓模組
精密元件
機械式、電子式壓力SW
著座、密著確認SW
空氣感測器
切削液用壓力SW
氣體用流量感測器、控制器
水用流量感測器
全空壓系統 (Total air)
全空壓系統 (Gamma)
冷凍式乾燥機
乾燥劑式乾燥機
高分子膜式乾燥機
主管路過濾器
凝結水排出器及其他
卷尾

# Piping adaptor




## 外形尺寸圖


- F.R.L
- F
- R
- L
- 壓力SW
- 殘壓排出閥
- 緩啟動閥
- 耐燃FR
- 禁油R
- 中壓FR
- 銅離子防止處理FRL
- 戶外FR
- F.R.L (相關元件)**
- 小型FRL
- 大型FRL
- 精密R
- 真空F.R
- 清淨FR
- 電空R
- 氣體增壓閥
- 調速閥
- 消音器
- 逆止閥、逆止閥其他
- 接頭、軟管
- 空壓模組
- 精密元件
- 機械式、電子式壓力SW
- 著度、密著確認SW
- 空氣感測器
- 切削液用壓力SW
- 氣體用流量感測器、控制器
- 水用流量感測器
- 全空壓系統 (Total air)
- 全空壓系統 (Gamma)
- 冷凍式乾燥機
- 乾燥劑式乾燥機
- 高分子膜式乾燥機
- 主管路過濾器
- 凝結水排出器及其他
- 卷尾

● A101-W


• 材質：聚醯胺樹脂

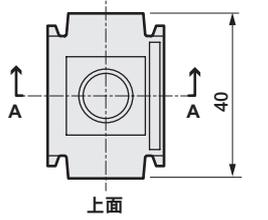

上面




正面




剖面A-A

● A401-W


• 材質：鋁合金壓鑄  
烤漆處理

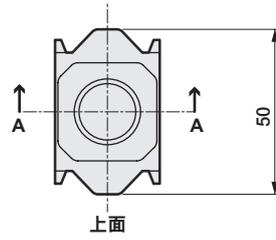

上面

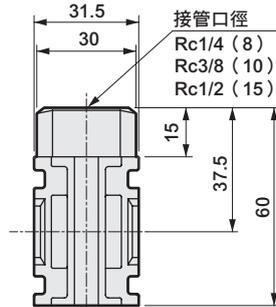


正面




剖面A-A

● A801-W


• 材質：鋁合金壓鑄  
烤漆處理

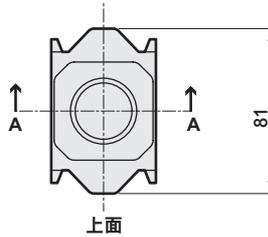

上面

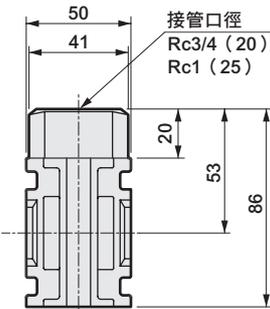


正面



剖面A-A

## L型配管轉接頭

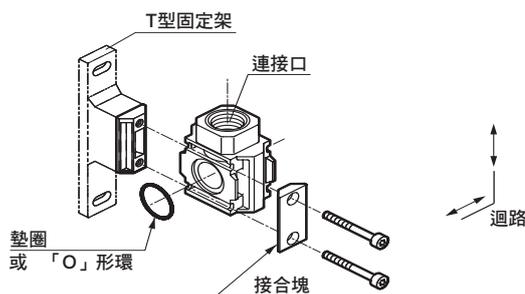

● 使用範例



註：針對空氣之流動方向，當安裝於一次側時，請插入O形環，當安裝於二次側時，請插入墊圈。