

Y型濾網

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP·AD
APK·ADK
乾燥空氣用
EX防爆型
防爆型
HVB·HVL
SAB·NAB
LAD·NAD
水用相關
NP·NAP·NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他閥型
SWD·MWD
集塵用
CVE·CVSE
CCH·CPE/D
生命科學
瓦斯燃燒
自動灑水
特殊流體
接單生產
卷尾


Y型濾網



規格

項目		
使用流體	水	
耐壓力	MPa	2
使用壓力	MPa	0~1
使用環境溫度	°C	0~60

外形尺寸圖

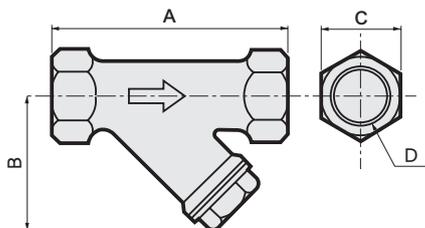

Y型濾網係用來排除通過配管內部的流體中異物，因此濾網維護方式亦極為容易。

型號	A	B	C	D	重量 (kg)
YS-02	64	40	23	Rc1/4	0.2
YS-03	64	40	23	Rc3/8	0.2
YS-04	84	53	29	Rc1/2	0.3
YS-06	96	60	35	Rc3/4	0.4
YS-10	116	65	41	Rc1	0.7
YS-12	142	76	54	Rc1 1/4	1.3
YS-14	160	96	58	Rc1 1/2	1.8
YS-20	180	110	75	Rc2	2.8

● 主要材質

主體	青銅鑄物
濾網	不鏽鋼

● 濾網網眼

YS-02	120網眼
YS-03	
YS-04 ~ YS-20	
	80網眼