

安全


停電時的安全對策也交給CKD

備有各種顧慮安全的機器



附有滑動軸位置檢測功能 3口電磁閥 SNP系列

可做為空壓系統的電磁式餘壓排出閥使用。
利用滑動軸位置檢測功能確實檢測出開關狀態。

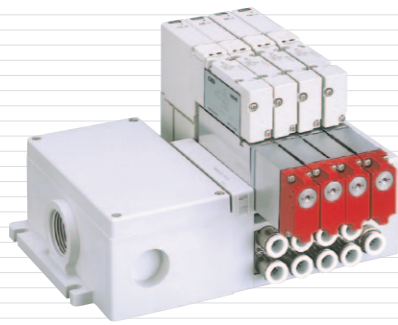

墊片型氣導式逆止閥 W4G2-PC-M

緊急停止時，氣源壓力減弱的情況下維持氣缸
壓力以防止掉落。



附防止掉落功能氣缸 USSD系列

停止運轉時、停電時、緊急時無論氣缸在任何位
置皆可防止掉落以確保安全。



線性導軌鎖 LML系列

使用線性導軌時，在停止時維持或防止組件
掉落以確保安全。




旋轉止動組 RTL系列

停止運轉時、停電時、緊急時防止組件順
著旋轉方向的掉落以確保安全。



WORLD-NETWORK

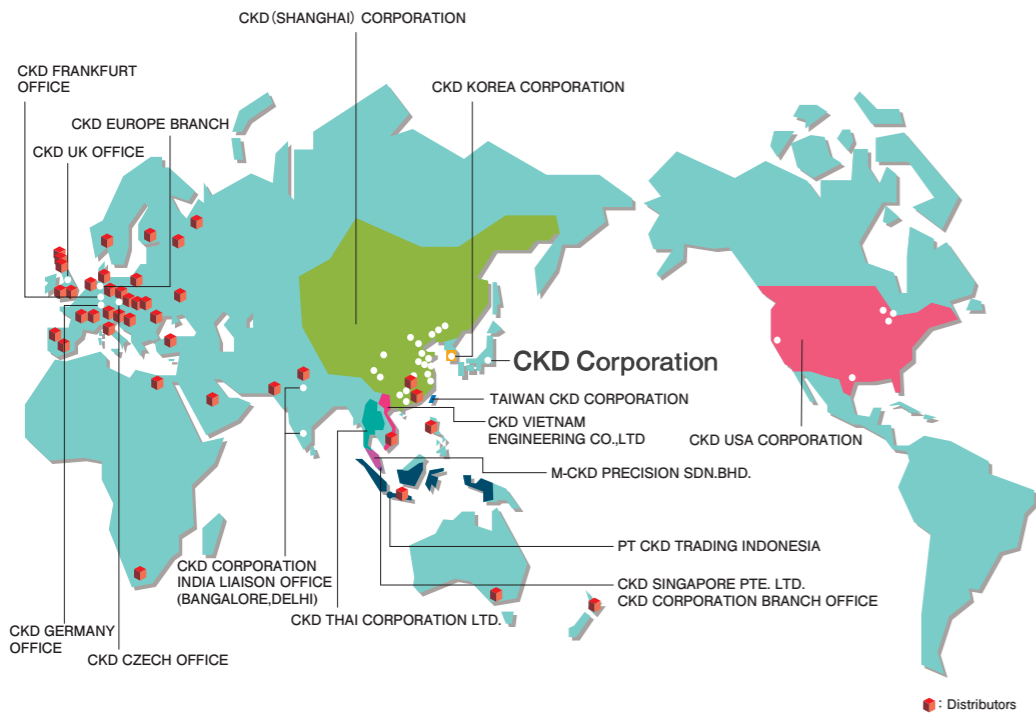

台灣喜開理股份有限公司

Website: <http://www.ckdtaiwan.com.tw/>

- 台北總部 TAIPEI OFFICE
24250 新北市新莊區新北大道3段7號16樓之3
電話：+886-(0)2-8522-8198
傳真：+886-(0)2-8522-8128
- 新竹營業所 HSINCHU OFFICE
30264 新竹縣竹北市光明六路東一段245號14樓
電話：+886-(0)3-550-5770
傳真：+886-(0)3-550-5750
- 台中營業所 TAICHUNG OFFICE
40767 台中市西屯區工業區一路2巷3號7樓之5
電話：+886-(0)4-2359-6902
傳真：+886-(0)4-2359-6903
- 台南營業所 TAINAN OFFICE
74146 台南市新市區大業一路8號601-1室
電話：+886-(0)6-505-1110 +886-(0)6-505-1120
傳真：+886-(0)6-505-1130

CKD Corporation

Website: <http://www.ckd.co.jp/>

- Overseas Sales Administration Department.
2-250 Uji Komaki, Aichi 485-8551, Japan
- PHONE +81-(0)568-74-1338
FAX +81-(0)568-77-3461

實現飲料食品製程中的各種需求

適用於飲料食品工程產品介紹

Equipment for food and beverage manufacturing processes

The goods and their replicas, or the technology and software in this catalog are subject to complementary export regulations by Foreign Exchange and Foreign Trade Law of Japan.
If the goods and their replicas, or the technology and software in this catalog are to be exported, laws require the exporter to make sure they will never be used for the development or the manufacture of weapons for mass destruction.

● Specifications are subjected to change without notice.
© CKD Corporation 2015 All copy rights reserved.
© 台灣喜開理股份有限公司 2015 版權所有。

重視環境的流體控制就交給CKD

流體控制

CKD是世界一流的流體控制廠商



蒸氣用閥
SPK系列

蒸氣閥具有業界最高等級的耐久度，可耐用100萬次！提升外部密封性能。耐異物、耐積垢。

消耗電力為以往的1/2

水用閥
FWD系列

輕量、大流量、低消耗電力有助於省能源。並且也提升了耐蝕性！

消耗電力為以往的1/3



多種流體電磁閥
KZV3系列


蒸氣也OK，是一款耐異物、耐積垢、耐水的多種流體電磁閥！AC100V・200V兼用耐熱等級180(H)鑄模線圈（相當於IP65）



小型吹氣閥
EXA系列

大流量、低消耗電力有助於省能源。另備有適合怕油污環境的去油型。

省能源 消耗電力0.6W

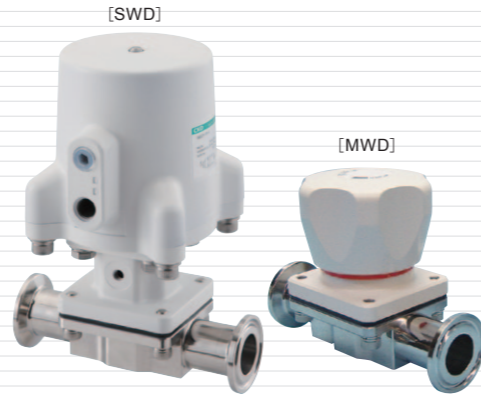

衛生閥
SWD/MWD系列

在高等級的無菌環境下，因應SIP・CIP，利用不會囤積液體的水道構造實現高度的清潔性。採用獨家的膜片構造，具有優越的維護性。更小型的驅動元件與更低的氣導壓力提升使用的方便性。

符合食品衛生法標準

省能源 省空間

環保的流量、壓力管理交給CKD

可視化


實現各種流體的流量、壓力的可視化！



流量感測器、控制器
FSM2/FCM系列

各種氣體（空氣、氬氣、氮氣等）的小型流量感測器。

●高速反應50msec以下 ●不需要直線管路



水用流量感測器
WFK系列

●操作簡單，可管理水的瞬間流量與累積流量
●也可檢測水溫



壓縮空氣用流量感測器
PFK系列

可隨身攜帶，任何地方皆可輕鬆檢測空氣的流量。



數位壓力感測器
PPX系列

數位雙顯示提升辨識性。



附有刻度盤調速閥 DSC系列
可看見速度設定的流速控制器。讓您隨心所欲調整速度！

附有刻度盤針閥 DVL系列
可目視流量調整、控制。讓您隨心所欲調整流量！



飲料



粉末



麵包



乳製品



零食




調理加工品

粉塵、耐水、高溫環境下也交給CKD

耐嚴苛環境

配合環境、用途的豐富產品系列



ZJ 固定接頭
不鏽鋼系列

在主體、螺帽、軸套採用耐腐蝕性高的SUS316。具有高密度密封性能。



調速閥
不鏽鋼耐腐蝕型
SC3P系列

使用耐腐蝕性優越的不鏽鋼（相當於SUS303）製成的速度控制閥。

空壓閥
W4G系列

●保護構造因應IP65（耐塵、防噴水型）。
●在生產設備等無法降低連座整體壓力的環境下，可不停止氣壓源進行單閥更換作業。（中載閥）
●也可輕鬆檢測連座中的內部洩漏或外部洩漏。

無桿缸 全罩型
SRL3-J系列

具有耐惡劣環境的防塵性能。附有防塵蓋

省資源、省電力、長壽命交給CKD

省能源

備有各種環保裝置

旋轉定位組件
ABSODEX AX-T系列

●自由調整分割數、速度
●也可輕鬆設置
●因應安全規格認證（Safe Torque off功能）

省能源

ABSODEX 小型機種
AX6000M系列

方便使用的小巧機型。可輕鬆完成自動化設備。

省能源




過濾器
F系列

利用獨家的化學纖維結構大幅降低阻塞情形。

省能源 低壓損

利用2重濾心構造延長壽命



電動驅動元件 ERL/ESD系列


單手輕鬆操作。可簡單操作「快速啟動」的裝置。

省能源

主管路過濾器
AF系列


實現低壓損、長壽命、小型化的省能源過濾器。

省能源 低壓損

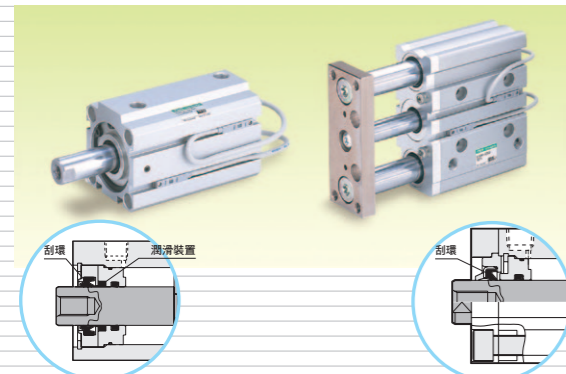

多粉塵環境 G/G5系列
G：強力刮環
G5：強力刮環+潤滑裝置

耐多水環境 G2/G3系列
油封材質：NBR (G2)・FKM (G3)
活塞桿：SUS



耐高熱環境 T1/T1L系列
油封材質：FKM
潤滑脂：氟類

※關於食品機械用潤滑脂（NSF H1）的因應問題，請洽詢本公司營業人員。
※活塞桿材質可選配不鏽鋼。詳細內容請洽詢本公司營業人員。