



過濾器、調壓閥 戶外系列

BW7019 Series

將空氣過濾器與調壓閥一體化。

● 接管口徑：Rc 1/4

JIS 記號



凝結水分離器
FR L 模組

空壓輔助元件

空壓閥

流體控制閥

空壓氣缸

相關產品

使用注意事項


規格

項目	BW7019	
最高使用壓力	MPa	1.0
耐壓力	MPa	1.5
流體溫度	℃	-20~60 (避免結凍)
環境溫度	℃	-20~60
過濾度	μm	5
設定壓力	MPa	0.04~0.83
洩壓		附洩壓機構
接管口徑	Rc	1/4
重量	kg	0.45

註1：使用活塞排水「D」時，最低動作壓力為0.1MPa。
請勿使用於會產生衝擊的裝置上。

註2：若為活塞排水「D」時，請留意凝結水的凍結。

型號標示方法

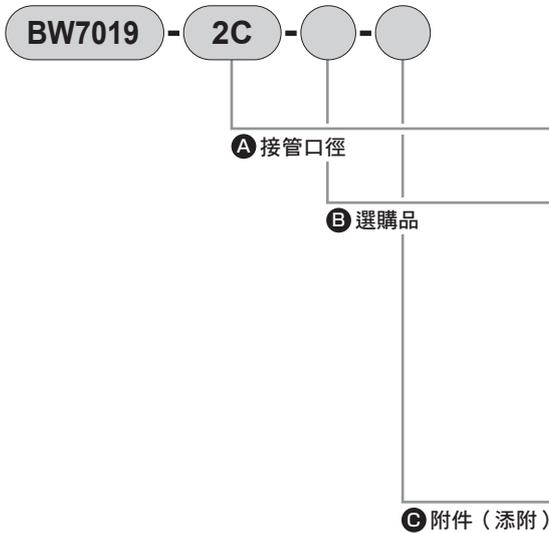


選定型號時的注意事項

註1：選購品G的保固期限為交貨後3年或啟用後1年擇較短一方之期限。

註2：若為選購品G時，需要交換規格書、圖面。


流量特性

● BW7019 Rc1/4

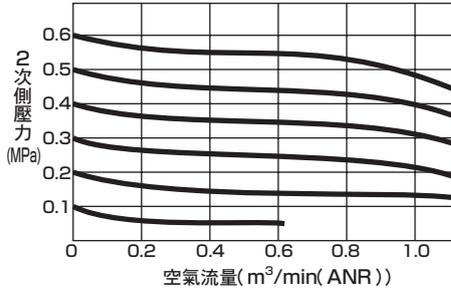

壓力特性

● BW7019

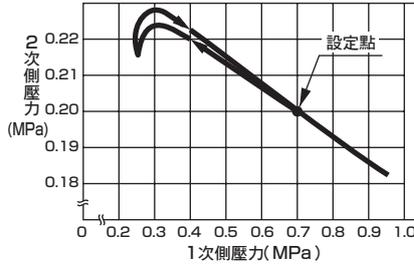

記號	內容	
A 接管口徑		
2C	Rc 1/4	
B 選購品		
凝結水	無記號	輪胎閥
排出	D	活塞排水
濾心	無記號	5μm
保固期限	無記號	交貨後1年
	G	交貨後3年 (附檢查成績表、檢查要領書、生產履歷系統圖) 註1 註2
流動方向	無記號	標準流向 (左→右)
	X1	逆流流向 (右→左)
C 附件 (添附)		
無記號	無添附	
GW49P	壓力計 (GW49D-6-P10)	
BW	固定架 (6506-W)	

選購品重量表


*請加在標準配備品的重量上。

單位：kg

	凝結水排出	壓力計	固定架
記號	D	G	B
BW7019	0	0.086	0.03

內部結構及零件一覽表

● BW7019

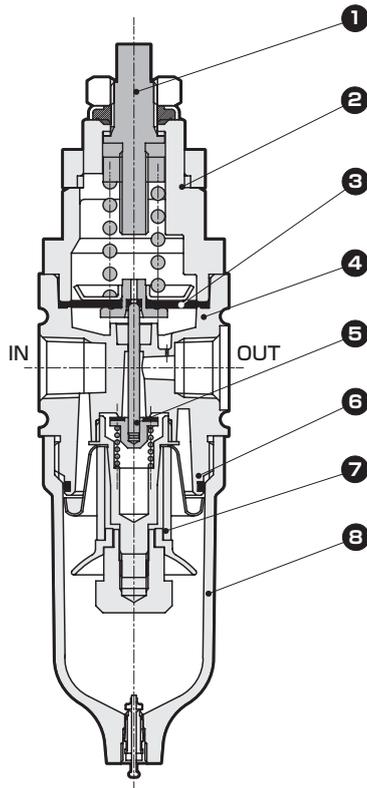


No.	零件名稱	材 質
1	調整螺絲	不鏽鋼
2	護蓋	鋅合金壓鑄、鋁
3	膜片組件	丁腈橡膠、銅、鋅合金壓鑄
4	本體	鋁合金壓鑄
5	閥組件	黃銅、氯化丁腈橡膠
6	O形環	特殊丁腈橡膠
7	濾心	聚丙烯
8	金屬杯組件	鋅合金壓鑄


外形尺寸圖




● BW7019

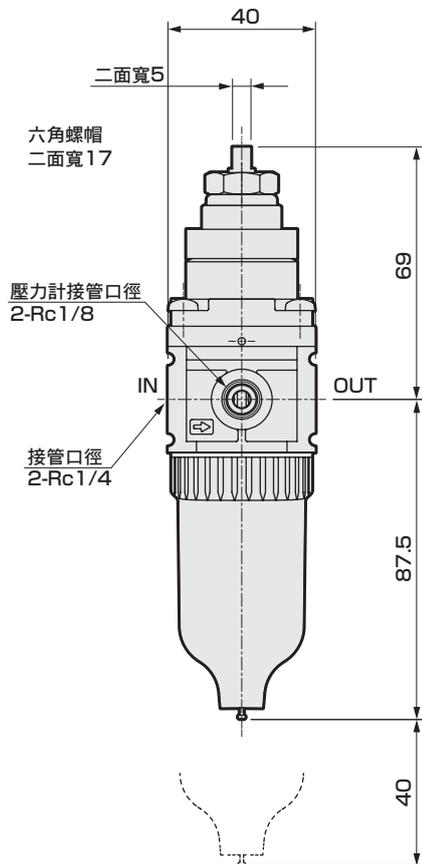

維修尺寸

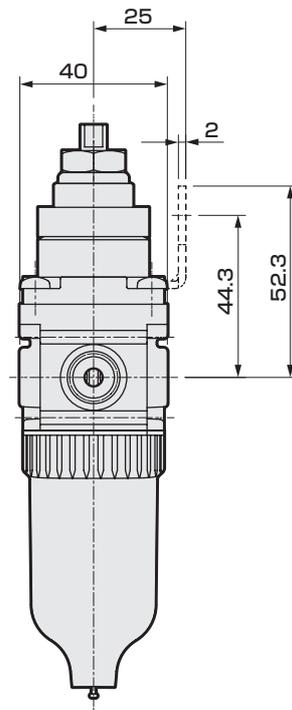

- 附件
固定架 (-BW)
零件型號：6506-W

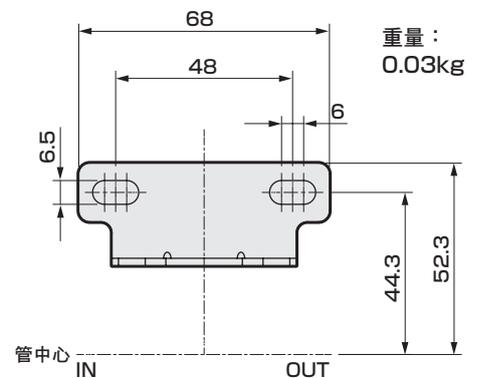

凝結水分離器
FRL 模組

空壓輔助元件

空壓閥

流體控制閥

空壓氣缸

相關產品

使用注意事項